

MODULYS RM GP

Système d'ASI modulaire en rack
de 25 à 75 kVA/kW



Intégration en rack

- Conçue pour une intégration facile et sans risque dans des armoires racks 19".
- Compatibilité totale avec les armoires racks 19" standards.
- Densité de puissance élevée.
- Facile à gérer, intégrer et personnaliser.
- Raccordements flexibles et simplifiés.

Optimisation des coûts globaux

- Processus d'intégration rapide.
- Maîtrise des coûts, sans risque de dépassement de budget.
- Solution compacte, assurant un important gain d'espace.
- Simplification de la logistique.
- Facilité d'intégration : pas d'opérations, de configuration et de modification de l'installation, coûteuses.

Architecture totalement redondante

- Niveau de redondance N+1.
- Solution sans aucun nœud de fiabilité.
- Pas de contrôle centralisé critique du fonctionnement en parallèle.
- Modules de puissance totalement indépendants.

Configuration automatique du firmware

- Sans intervention humaine.
- Sans aucun risque.
- Charge utilisatrice protégée en mode onduleur.

Maintenabilité facilitée

- Configuration automatique du firmware du module de puissance.
- Maintenance rapide et sécurisée grâce aux sous-ensembles remplaçables à chaud « hot-swap » (modules de puissance, by-pass, cartes électroniques, batteries).
- Maintenance sans passage des utilisations sur le by-pass.
- Les utilisations sont totalement protégées en mode double conversion (VFI) durant le remplacement des modules de puissance.
- Barre à LED tricolores pour une visualisation rapide et simple de l'état des modules de puissance.
- Remplacement « à chaud » de la batterie, sans arrêt des utilisations.
- Accès 100 % frontal pour l'exploitation.

Conception « Forever Young »

- Service exclusif pour prolonger la durée de vie du système.
- Élimine la criticité liée à la fin de vie.
- Basé sur un système de sub-rack sans électronique et des sous-ensembles embrochables.
- Compatibilité des modules garantie pendant plus de 20 ans.
- Permet l'implémentation de nouveaux modules y compris si la technologie évolue.
- Attestation de compatibilité durant 20 ans.

La solution pour

- Intégration dans des armoires rack standard 19"
- Salles informatiques
- Data centre
- Edge computing
- Secteur bancaire
- Établissements de santé
- Assurances
- Télécommunications
- Infrastructures

Certifications and attestations



Green Power 2.0 MODULYS RM GP module is certified by TÜV SÜD with regard to product safety (EN 62040-1).

Green Power 2.0 MODULYS module efficiency & performance are tested and verified by TÜV SÜD.




SERMA TECHNOLOGIES

Green Power 2.0 MODULYS RM GP module MTBF is calculated and verified 1,000,000 hours by SERMA TECHNOLOGIES (IEC 62380).



Avantages



Densité de puissance ASI en rack la plus élevée du marché



Le haut rendement minimise la consommation d'énergie et réduit la facture énergétique



Compatible avec les batteries Li-Ion. Fonction de recharge ultra rapide

Fonctions standard

- Double réseau d'alimentation.
- By-pass de maintenance interne.
- Protection backfeed : circuit de détection.
- EBS (Expert Battery System) pour la gestion des batteries.
- Test batterie automatique.
- Sonde de température batterie.

Fonctions optionnelles

- Rack batterie 4U 19".
- Armoire batteries externe.
- Chargeur de batterie forte capacité.

Communication

- Écran graphique couleur multilingue tactile intuitif de 7 pouces.
- 2 slots pour options de communication.
- Port USB pour le téléchargement des rapports et du journal historique des ASI
- Port Ethernet pour le service.
- Assistant de mise en service.

Caractéristiques techniques

		MODULYS RM GP	
		9U	15U
Modèle			
Nombre de modules de puissance		1 à 2 x 25 kW	1 à 4 x 25 kW
Configuration		N, N+1 redondant	
Puissance (Sn)		25 à 50 kVA	25 à 75 kVA
Puissance (Pn)		25 à 50 kW	25 à 75 kW
Entrée / Sortie		3/3	
ENTRÉE			
Tension		400 V 3ph+N (340 V à 480 V)	
Fréquence		50/60 Hz ±10 %	
Facteur de puissance/THDI		> 0,99 / < 1,5 %	
SORTIE			
Tension		380/400/415 V ±1 % 3ph+N	
Fréquence		50/60 Hz ±0,1 %	
Distorsion de tension		< 1 % (charge linéaire), < 3 % (charge non linéaire conforme à la norme CEI 62040-3)	
Courant de court-circuit		jusqu'à 3 x In	
Surcharge		125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute	
Facteur de crête		3:1	
BY PASS HOT-SWAP DÉBROCHABLE À CHAUD			
Tension		Tension nominale de sortie ± 15 % (configurable de ± 10 % à ± 20 %)	
Fréquence		50/60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène)	
Masse		7 kg	7,5 kg
RENDEMENT (VÉRIFIÉ PAR TÜV SÜD)			
Mode on-line double conversion		jusqu'à 96,5 %	
ENVIRONNEMENT			
Température ambiante		de 0 °C à 40 °C (de 15 à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)	
Humidité relative		De 0 à 95 % sans condensation	
Altitude maximale		1000 m sans déclassement (3000 m max)	
Niveau acoustique à 1 m		< 53 dBA	
RACK ASI			
Dimensions L x P x H (mm)		442 mm x 920 mm x 9 U	442 mm x 920 mm x 15 U
Masse (armoire vide)		36 kg	42 kg
Indice de protection		IP20	
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE À CHAUD 'HOT-SWAP'			
Hauteur		3U	
Masse		34 kg	
Type		Embrochable à chaud (plug-in) / Débrochable à chaud (hot swap)	
MTBF		> 1 000 000 d'heures (calculé et vérifié)	
RACK BATTERIE DÉBROCHABLE À CHAUD 'HOT-SWAP'			
Type		Plomb Étanche - pas de risque de fuites d'acide - Batterie à longue durée de vie	
Protection		Protection indépendante pour chaque branche batterie	
Dimensions L x P x H (mm)		442 mm x 890 mm x 4 U	
Masse (rack vide)		15 kg	
NORMES			
Sécurité		EN 62040-1, EN 60950-1	
CEM		EN 62040-2 Classe C2	
Performances		EN 62040-3 (VFI-SS-111)	
Certification produit		CE, RCM (E2376), EAC, UKCA	

(1) Le 4^{ème} permet la redondance.

Options de communication

- Interface contacts secs configurables.
- MODBUS RTU RS485 ou MODBUS TCP.
- Interface BACnet/IP.
- NET VISION : interface professionnelle WEB/SNMP pour une gestion sécurisée des ASI et l'arrêt automatique (shutdown) à distance.
- Logiciel de supervision REMOTE VIEW PRO.
- Passerelle IoT pour services cloud Socomec et appli mobile SoLive UPS.
- Écran tactile déporté.

Télésurveillance et services cloud

- SoLink : Service de téléassistance Socomec 24h/24 et 7j/7 connectant votre installation au centre technique Socomec local.
- SoLive UPS : appli mobile permettant la surveillance des systèmes ASI depuis un smartphone.

Résilience totale

- Armoire sub-rack sans électronique (pas de risque de défaut).
- Modules entièrement indépendants et auto-suffisants.
- Déconnexion sélective réelle des modules de puissance (by-pass automatique, onduleur) avec séparation galvanique.
- Aucun contrôle centralisé pour la gestion parallèle et le partage de la charge.
- By-pass sur réseau auxiliaire entièrement réparé, pleine puissance et centralisé.
- Redondance N+1 configurable (modules de puissance et batterie).
- Aucun nœud de fiabilité.
- Bus parallèle redondant (configuration en anneau).

Haute fiabilité

- Modules de puissance robustes et fiables, (MTBF > 1 000 000 h). Certifié par un organisme indépendant.
- Architecture de by-pass hybride avec by-pass de module distribué et by-pass réseau centralisé pour une fiabilité et une robustesse optimales.
- By-pass statique dimensionné pour une grande robustesse (MTBF > 10 000 000 h).
- Boîtier étanche contenant les batteries modulaires sans risque de fuites d'acide.

Disponibilité optimale

- Remplacement rapide d'un module en cas de perte de redondance, faible MTTR (temps moyen de réparation).
- Aucun risque d'indisponibilité lors des opérations d'évolution de puissance ou de maintenance.
- Aucun risque de propagation d'un défaut.

Services Experts dédiés aux ASI

Nos services garantissent le plus haut niveau de disponibilité à vos ASI :

- > Mise en service
- > Intervention sur site
- > Visites de maintenance préventive
- > Intervention 24h/24 et réparations rapides sur site,
- > Packs de maintenance
- > Formation
- > Service de surveillance à distance



www.socomec.com/services

MODULYS RM GP

ASI triphasée

de 25 à 75 kVA/kW

L'avantage d'un système conçu pour l'intégration en rack 19"

Facilité d'intégration

- Spécialement conçu pour l'intégration en armoires au standard 19".
- Rails ajustables et accessoires de montage.
- Densité de puissance élevée (>6 kW/U).
- Faible poids, facilitant l'installation.
- Système pré-câblé pour simplifier les raccordements.
- Câblage adaptable pour l'entrée des câbles par le haut, le bas et mixte par le haut/bas.
- Système de câblage intégrée pour organiser les raccordements.
- Faible dissipation calorifique (<40 W par kW fourni).

Intégration sans risque

- Compatibilité assurée avec l'ensemble des armoires racks 19".
- Équipements préassemblés et testés, garantissant la fiabilité du système.
- Modules de puissance configurés automatiquement lors de leur insertion.
- Aucun risque de surdimensionnement découlant des incertitudes de puissance lors de l'étude du projet, grâce à l'évolutivité des modules de puissance.

Facilité de personnalisation

- Choix d'accessoires préassemblés et pré-testés, pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :
 - modularité des équipements de puissance,
 - modules de puissance spécifiques, avec chargeur de batterie supplémentaire pour les autonomies importantes,
 - carte de communication J-BUS enfichables pour intégration BMS (gestion centralisée des bâtiments),
 - carte SNMP enfichable pour la supervision de l'ASI et la gestion du shutdown (arrêt contrôlé),
 - carte à contacts secs configurable, enfichable,
 - capteurs d'environnement,
 - caches (pour slots non utilisés),
 - modules batteries montés en rack,
 - armoire batterie externe.
 - transformateur d'isolement,
 - ventilation redondante du by-pass.

Facile à gérer

- Documentation complète, avec schémas, notice d'installation, fiches techniques, etc.
- Configurations standard usine pour faciliter le choix du modèle.
- Ensemble d'options pour faciliter la personnalisation de l'équipement.

Système pré-câblé pour simplifier les raccordements

- > Conçu pour une parfaite intégration dans n'importe quelle armoire 19" standard.



Exemple d'intégration (3 x 25 kW).
Uniquement 15 U occupés : conception compacte, laissant un maximum d'espace disponible pour d'autres équipements montés en rack. Un slot vide dans le sub-rack MODULYS RM GP reste disponible pour l'augmentation de la puissance ou de la redondance.



Vue arrière (avant ajout du cache de protection)
Câblage adaptable, pour faciliter les raccordements et aligner les câbles.

Optimisation des coûts globaux

- Sub-rack compact pour un important gain d'espace dans l'armoire.
- 2 modèles de sub-rack pour un dimensionnement optimum.
- Un des meilleurs rapport €/kW de sa catégorie, grâce à une densité de puissance élevée et FP=1 (kVA=kW).
- Solution qui optimise les coûts, pour un investissement initial minimum.
- Modules de puissance Plug&Play avec auto-configuration, pour un paramétrage facile et rapide du système.
- Équipements préassemblés et testés, pour une personnalisation facile et rapide.
- Architecture reproductible et standardisée pour une conception rapide et une capitalisation du savoir-faire.

Logistique simplifiée

- Équipements standardisés, pour en faciliter la commande.
- Disponible sur stock, pour une livraison rapide.
- Nombre limité d'équipements couvrant une vaste gamme de configurations, puissances, autonomies et options.
- Intégré en armoire racks 19", MODULYS RM GP peut être expédié en toute sécurité, avec les modules de puissance montés.

Sub-rack 15U compact

- Conçu pour une parfaite intégration dans n'importe quelle armoire 19" standard.



Rack pré-câblé avec by-pass de maintenance

M4-R-075-82B0 Rack 15U, 4 slots
M4-R-050-82B0 Rack 9U, 2 slots

Cartes enfichables

CP-OP-ADC+SL Contacts secs d'entrée/sortie + liaison série
CP-OP-MODTCP Interface MODBUS TCP
NET-VISION6CARD Carte NET VISION, Interface WEB/SNMP IPV4/IPV6

Autres options


NET-VISION-EMD Capteur de température et humidité de l'environnement + 2 contacts secs
MAS-OP-TEMP Capteur de température externe

Cache

M4-RI-OP-SSC Cache pour slot vide

Module de puissance - 25 kW

M4-RI-25

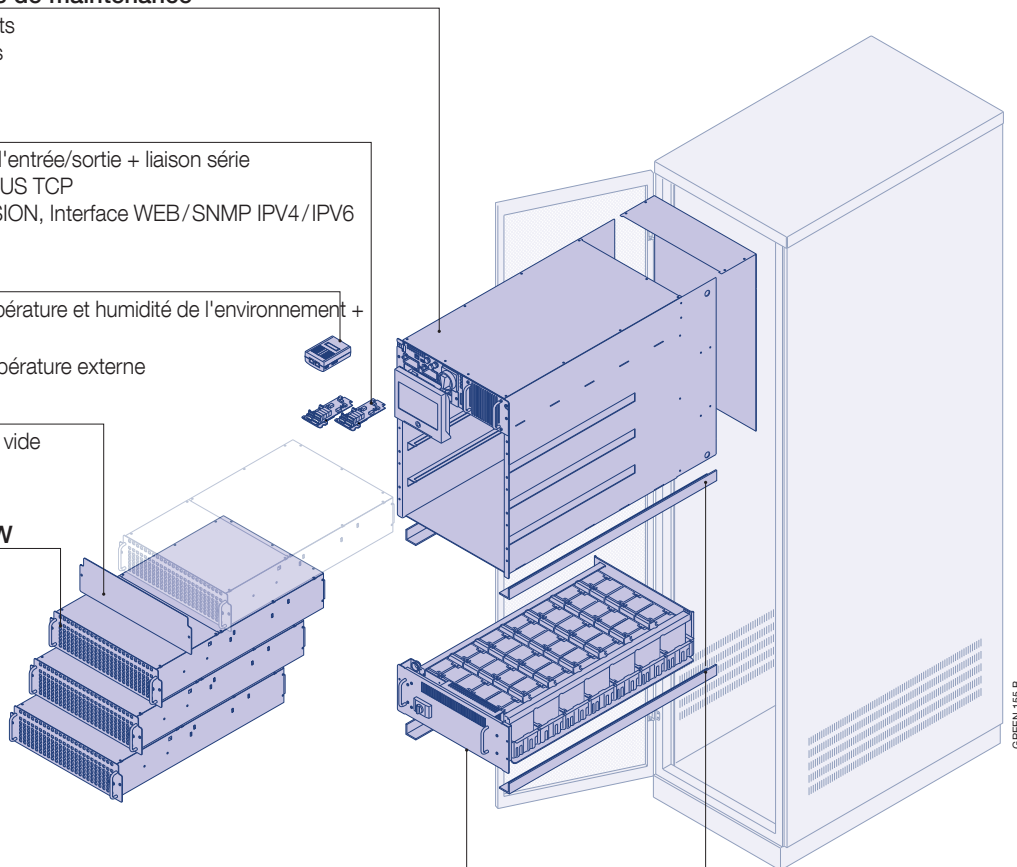

Rack batterie 4U

M4-BR-009L Avec batteries 42 x 9 Ah, fusible et interrupteur
M4-BR-009L-B Vide, pour batteries 42 x 9 Ah, comprenant interconnexions, fusibles et interrupteur

Accessoires de montage

M4-RI-OP-RAIL Rails ajustables pour support montage en rack